

# Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛЬКОНВЕЙЕР"

ИНН\КПП: 7718562190\771801001

Р/сч: 40702810600000003422 в АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО) г. Москва

К/с: 30101810000000000104, БИК: 044583104

Юр. адрес: 107370, г. Москва, ул. Открытое шоссе, д. 48а

т/ф. (499) 966-75-04

т/ф. (495) 380-01-20

(495) 647-67-00, 8-926-113-62-27

[www.detalkonveier.ru](http://www.detalkonveier.ru)

E-mail: [info@detalkonveier.ru](mailto:info@detalkonveier.ru)


## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа скребкового цепного конвейера

Данные о конвейере, транспортируемом грузе, условиях эксплуатации

Наименование параметра	Величина
Производительность по зерну, т/ч (из типоряда: 25, 50, 100, 175, 350 т/ч)	
Скорость цепи, м/с (стандартно принимается 0,4 м/с)	
Материал скребка: стальные / стальные с полимерными успокоителями	
Материал короба: оцинкованная сталь / окрашенная черная сталь	
Трасса конвейера: см. рисунок ниже	
Длина конвейера (по осям приводной звездочки и натяжного ролика), м: - по горизонтали - по трассе	
Угол наклона транспортера, град.	
Характеристика транспортируемого груза: - наименование - насыпная масса, т/м <sup>3</sup> - гранулометрический состав, мм - содержание влаги, % - температура, °С	
Секции загрузки: - количество, шт. - устройство загрузочное боковое L = 2,0 м (устанавливается под бункером) - задвижка ручная / задвижка с электроприводом	
Секции разгрузки: - количество, шт. - затвор шиберный ручной / затвор шиберный с электроприводом	
Наличие датчиков – подпора – контроля скорости цепи	
Условия работы конвейера: - в отопляемом помещении / на улице - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - влажность окружающего воздуха, % - запыленность, г/м <sup>3</sup>	
Варианты исполнения привода (на выбор, соответственно увеличение цены): 1. Эл/двигатель + муфта + редуктор 2. Мотор-редуктор типа 4МЦ2С (Псков) 3. Мотор-редуктор BAUER, BONFIGLIOLI, NORD, SEW-EURODRIVE (рекомендуется)	
Сборка привода: правая / левая	
Футеровка внутренней поверхности днища износостойкими полимерными материалами (толщина футеровочного листа 3-6 мм): да / нет	
Дополнительные опции, пожелания по комплектации:	
Контактная информация о ЗАКАЗЧИКЕ: - наименование компании - контактное лицо, ФИО, должность - тел/факс, - электронная почта	

1. Горизонтальный
2. Наклон на 150, 450, 600
3. Перевернутая коленная секция
4. Двойная коленная секция
5. Коленная секция

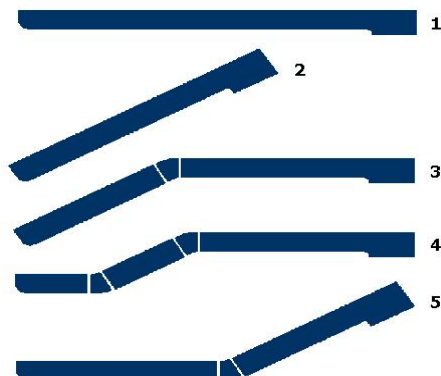

**Выбор трассы  
конвейера**